



## ZC72 0...10V

ZC72 0...10V, Indicador de procés, 240° panell 72x72

Code: M12523.

- > Escala: 240° P1
- > Precisió: 1,5
- > Fons Escala: 0...10 V
- > Mòduls: 72x72

### Descripció

- No necessiten alimentació auxiliar.
- Caixes DIN de dimensions 48, 72, 96 i 144 mm.
- Classe de precisió 1,5
- Mesura a C.C. de 0...10 V, 0 / 4...20 mA, .../60 mV
- Escales intercanvials per a BC48, BC72, BC96, BM 45

### Aplicació

Per a la mesura del valor mitjà de tensions i corrents en circuits de corrent continu, fins i tot de tipus polsant, en un marge de valors molt amplis.



# ZC72 0...10V

Indicadors de procés

Code: M12523.

## Especificacions

### Mechanical characteristics

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Size (mm) width x height x depth | 72 x 72 x 49.2 (mm) |
| Fastening                        | Panell              |
| Weight (kg)                      | 0,17                |

ZC  
Indicador de procés, 240°

| CODI    | TIPUS          | Escala  | Precisió | Mòduls  | Fons Escala |
|---------|----------------|---------|----------|---------|-------------|
| M12523. | ZC72 0...10V   | 240° P1 | 1,5      | 72x72   | 0...10 V    |
| M12521. | ZC72 4...20mA  | 240° P1 | 1,5      | 72x72   | 4...20 mA   |
| M12520. | ZC72 .../60mV  | 240° P1 | 1,5      | 72x72   | .../60 mV   |
| M12533. | ZC96 0...10V   | 240° P1 | 1,5      | 96x96   | 0...10 V    |
| M12531. | ZC96 4...20mA  | 240° P1 | 1,5      | 96x96   | 4...20 mA   |
| M12530. | ZC96 .../60mV  | 240° P1 | 1,5      | 96x96   | ...60 mV    |
| M12543. | ZC144 0...10V  | 240° P1 | 1,5      | 144x144 | 0...10 V    |
| M12541. | ZC144 4...20mA | 240° P1 | 1,5      | 144x144 | 4...20 mA   |
| M12540. | ZC144 .../60mV | 240° P1 | 1,5      | 144x144 | .../60 mV   |

Scales included in the price (\*) The 6-digit code includes the 4 ... 20 mA scale




ZC72 0...10V

Indicadors de procés

Code: M12523.

Dimensions

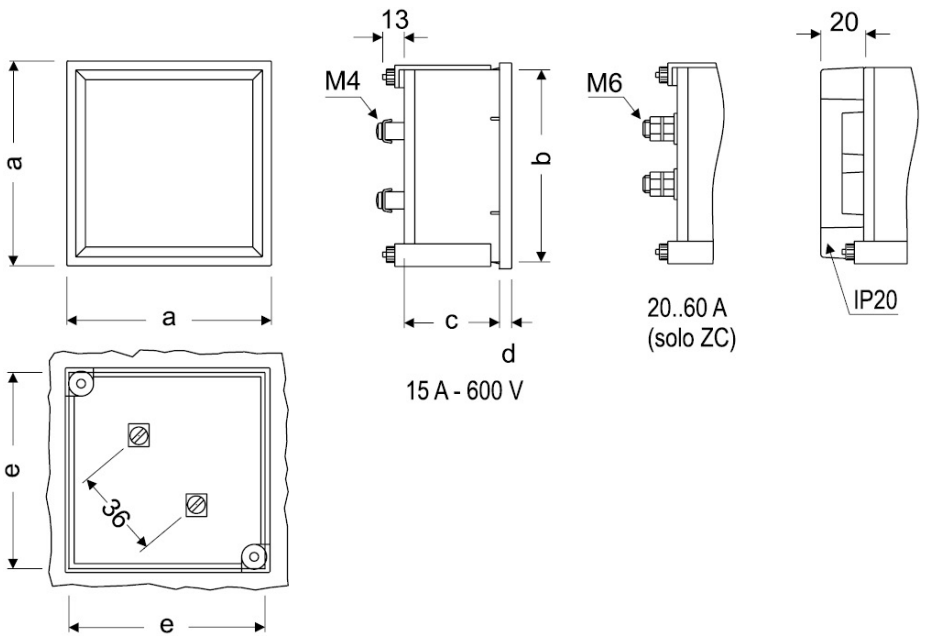

| Type | Fig. ZC | Fig. EZC | a   | b    | c    | d   | e   |
|------|---------|----------|-----|------|------|-----|-----|
| 48   | 1       | -        | 48  | 44,7 | 61   | 5,2 | 45  |
| 72   | 1       | 1        | 72  | 67,2 | 43,5 | 5,7 | 68  |
| 96   | 1       | 1        | 96  | 91   | 43,5 | 5,7 | 92  |
| 144  | 1       | -        | 144 | 137  | 64,5 | 7,3 | 138 |