



CUC96 400V

CUC96 400V, Seqüencímetres

Code: M13755. DESCATALOGADO

- > Núm. relés: 1
- > Rang mesura (V): 400
- > Equip: CUC96
- > Mòduls: 96x96

Descripció

Un circuit completament electrònic, sense parts mòbils, permet de manera senzilla activar els LED

Aplicació

Els tipus **UC72** i **UC96** indiquen l'ordre de les fases dels sistemes trifàsics.

El tipus **CUC96**, a més d'indicar la seqüència de fases, incorpora un relé amb un contacte commutat i lliure de tensió.

El relé es desactiva en absència de tensió o quan l'ordre de fases és incorrecte.



CUC96 400V

Code: M13755.

Especificacions

Mechanical characteristics

Size (mm) width x height x depth	96 x 96 x 62.9 (mm)
Fastening	Panell
Weight (kg)	0,375

Environmental characteristics

Protection class	Panell: IP 52 (Frontal), IP 00 (Terminals)
Storage temperature	-40 ... +70 °C
Operating temperature	0 ... +70 °C

Standards

Certifications	CE
Electrical safety, Maximum height (m)	2000
Standards	BS 89, UNE-EN 60051, IEC 144, DIN 43780, IEC 51, UNE 21318

Current measurement circuit

Consumption	4 VA
Sampling frequency	50 Hz

Voltage measurement circuit

Nominal voltage	230 Vca (opcional 100-120 Vca / 380-440 Vca)
Maximum permanent measurement voltage	1,2 Vn permanent / 2 Vn durant 5s

Measurement accuracy

Accuracy	1,5 % FE
----------	----------

UC / CUC Seqüencímetres


CODI	TIPUS	Mòduls	Equip
M13726.	UC72 100...150V	72x72	UC72
M13721.	UC72 150...500V	72x72	UC72
M13736.	UC96 100 ...150V	96x96	UC96
M13731.	UC96 150...500V	96x96	UC96
M13754.	CUC96 230V	96x96	CUC96
M13755.	CUC96 400V	96x96	CUC96



CUC96 400V

Code: M13755.

Dimensions

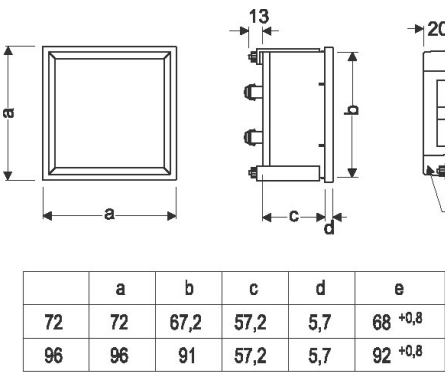

Conexions

