

# URBAN CCS2

URBAN CCS2, Pal de recàrrega a CC

Code: V107100002000 **DESCATALOGADO**

> Tipus Sortida: 150 ... 920 Vcc - 70 A - 25 kW
> Tipus connector: CCS Combo 2 [FF]
> Tipus xarxa: Trifàsica
> Nº Preses: 1
> Protecció diferencial: Tipus B

## Descripció

La gamma **URBAN CCS** es presenta com una solució de càrrega ràpida perfecta per a entorn privats petits i ofereix la possibilitat d'instal·lar-se a paret oa terra gràcies als seus dos models (wallbox i pal). Mantenint el disseny compacte i robust amb l'envolupant d'alumini per a tot tipus d'entorns. La **URBAN CCS** disposa d'una potència de càrrega de 25 kW en corrent continu evitant així la limitació de potència que imposen els carregadors a bord dels vehicles elèctrics a la recàrrega en alterna.

## Aplicació

La gamma **Urban CCS** ha estat desenvolupada per oferir una solució de càrrega ràpida en entorns en què no hi ha una infraestructura elèctrica d'alta potència (petites flotes de vehicle elèctric, concessionaris, empreses de carsharing, petits aparcaments privats ...) per millorar la velocitat de càrrega dels vehicles elèctrics sense grans inversions.



# URBAN CCS2

Pals per a recàrrega exterior

Code: V107100002000

## Especificacions

### Característiques elèctriques

| | |
|---|---|
| Protecció contra sobrecorrent | MCB curve C (50 A) |

### Característiques mecàniques

| | |
|---|---|
| Mida (mm) amplada x alçada x profunditat | 479 x 1750 x 288 (mm) |

### Mechanical characteristics

| | |
|---|---|
| Weight (kg) | 55 |

**URBAN DC**

Pals de càrrega exterior, càrrega en CC

| CODI | TIPUS | Núm. Preses | Tipus Sortida | Tipus connector | Tipus xarxa | Nº Preses |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V107100002000 | URBAN CCS2 | 1 | 150 ... 920 Vcc - 70 A - 25 kW | CCS Combo 2 [FF] | Trifàsica | |
| V10710. | URBAN CCS2 | 1 | 150 ... 920 Vcc - 70 A - 25 kW | CCS Combo 2 [FF] | Trifàsica | |
| V10711. | URBAN CCS1 | | 150 ... 920 Vcc - 70 A - 25 kW | CCS Combo 1 [CC] | Trifàsica | 1 |

Grum físics Marxa/Atur, Pes: 75 kg, Envoltant d'alumini IP54 - IK10, Dimensions 1750 x 479 x 288 mm. Llargària de cable de 5,5 m.



Data de creació: 03/11/2026 - CIRCUTOR, SAU es reserva el dret a realitzar canvis tècnics o modificar el contingut/imatges d'aquest document sense avís previ, per millorar-ne la fiabilitat, funcionalitat, disseny o per altres motius.
No accepta cap responsabilitat pels possibles errors, inexactitut o la possible manca d'informació.




# URBAN CCS2

Pals per a recàrrega exterior

Code: V107100002000

## Dimensions

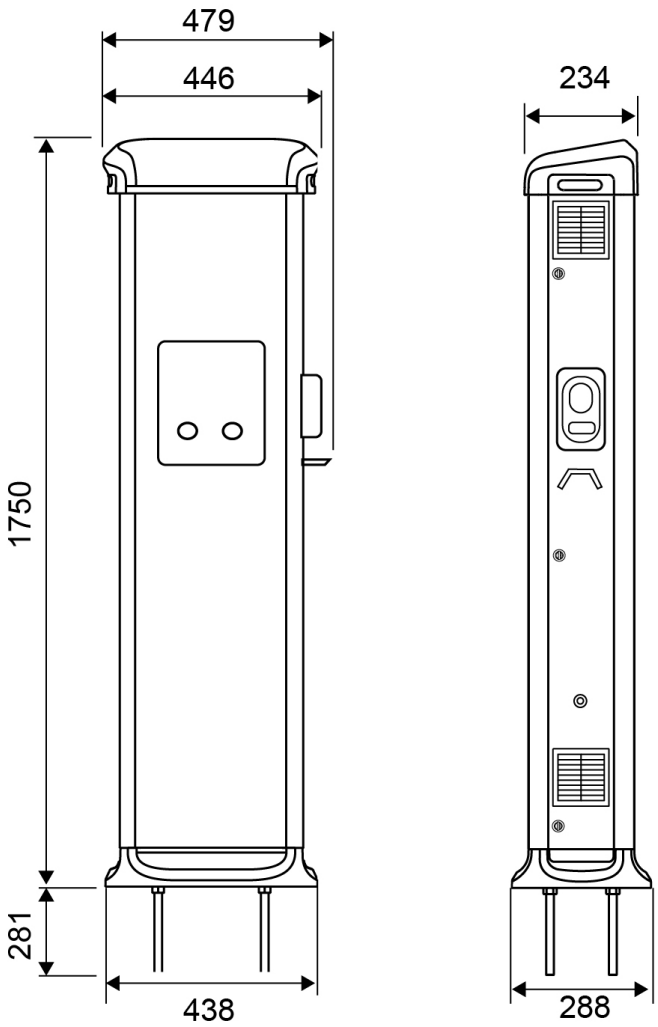




Data de creació: 03/11/2026 - CIRCUTOR, SAU es reserva el dret a realitzar canvis tècnics o modificar el contingut/imatges d'aquest document sense avís previ, per millorar-ne la fiabilitat, funcionalitat, disseny o per altres motius.
No accepta cap responsabilitat pels possibles errors, inexactitut o la possible manca d'informació.