



## BMSC45 30V

BMSC45 30V, Voltímetro para medida en continua, bobina móvil, carril DIN

Código: M11765. **DESCATALOGADO**

- > Escala: 90° , P1
- > Precisión: 1,5
- > Rango medida (V): 30
- > Equipo: BMSC45

### Descripción

- No necesitan alimentación auxiliar
- Clase de precisión 1,5
- Medida en C.C. De 25 A ... 60 A, ó ... 60 mV
- Escalas intercambiables

### Aplicación

En aplicaciones de corriente continua para controlar el estado de la corriente de una forma muy rápida y visual.



# BMSC45 30V

Voltímetros de bobina móvil

Código: M11765.

## Especificaciones

### Características mecánicas

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Tamaño (mm) ancho x alto x fondo | 85 x 65 x 52 (mm) |
| Peso Neto (kg)                   | 0,224             |

### Normas

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| Certificaciones                       | CE   |
| Seguridad eléctrica, Altitud máx. (m) | 2000 |

### Circuito de medida de tensión

|         |          |
|---------|----------|
| Consumo | 1000 Ω/V |
|---------|----------|

### Características eléctricas

|                                  |                                            |
|----------------------------------|--------------------------------------------|
| Tensión de aislamiento, circuito | 2 kV a 50Hz < 1 min entre mecanismo y caja |
|----------------------------------|--------------------------------------------|

### Precisión de medidas

|           |          |
|-----------|----------|
| Precisión | 1,5 % FE |
|-----------|----------|

### BMSC-V

Voltímetros para medida en continua

| CÓDIGO  | TIPO        | Escala   | Precisión | Equipo |
|---------|-------------|----------|-----------|--------|
| M11754. | BM45 15V    | 90° , P1 | 1,5       | BM45   |
| M11764. | BMSC45 15V  | 90° , P1 | 1,5       | BMSC45 |
| M11755. | BM45 30V    | 90° , P1 | 1,5       | BM45   |
| M11765. | BMSC45 30V  | 90° , P1 | 1,5       | BMSC45 |
| M11756. | BM45 60V    | 90° , P1 | 1,5       | BM45   |
| M11766. | BMSC45 60V  | 90° , P1 | 1,5       | BMSC45 |
| M11757. | BM45 100V   | 90° , P1 | 1,5       | BM45   |
| M11767. | BMSC45 100V | 90° , P1 | 1,5       | BMSC45 |
| M11758. | BM45 150V   | 90° , P1 | 1,5       | BM45   |
| M11768. | BMSC45 150V | 90° , P1 | 1,5       | BMSC45 |
| M1175F. | BM45 600V   | 90° , P1 | 1,5       | BM45   |
| M1176F. | BMSC45 600V | 90° , P1 | 1,5       | BMSC45 |




## BMSC45 30V

Voltímetros de bobina móvil

Código: M11765.

### Dimensiones

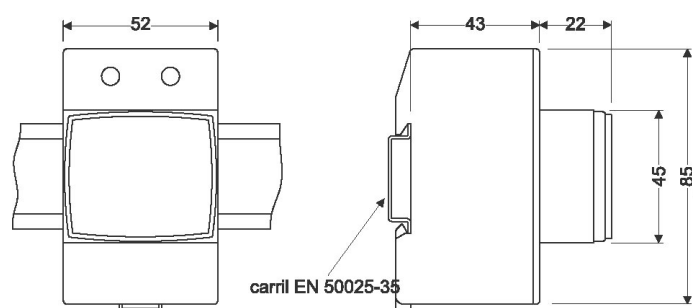

### Conexiones

