



Bridge LR PSAC

Bridge LR PSAC, Conversor LoRa para RS-485 / Ethernet com alimentação em CA.,
Código: M6215A. CONSULTAR DISPONIBILIDAD

Especificações

Características mecânicas

Peso (kg)	0,08
-----------	------

Bridge LR
Conversor LoRa™ / RS-485 (Modbus/RTU)


CÓDIGO	MODELO	Descrição
LoRa		
M6215A.	Bridge LR PSAC	Bridge LR PSAC, Conversor LoRa a RS-485 (Modbus/RTU) com alimentação em CA (110...264 Vca)
D80110.	Bridge LR PSAC	Bridge LR PSAC, Conversor LoRa a RS-485 (Modbus/RTU) com alimentação em CA (110...264 Vca)
M6215E.	Bridge LR PSDC	LR1RS+PSDC, Conversor LoRa a RS-485 (Modbus/RTU) com alimentação em CC (9 ... 36 Vcc)
D80111.	Bridge LR PSDC	LR1RS+PSDC, Conversor LoRa a RS-485 (Modbus/RTU) com alimentação em CC (9 ... 36 Vcc)



Bridge LR PSAC

Código: M6215A.

Dimensões

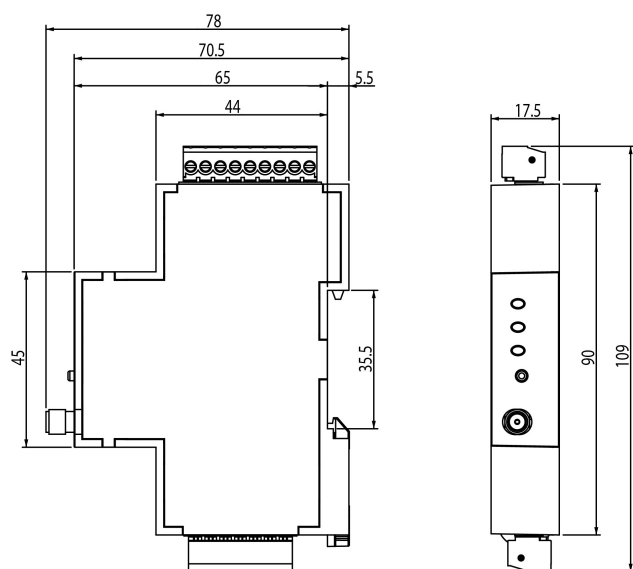

Conexões

